



AL1212 / AT1280

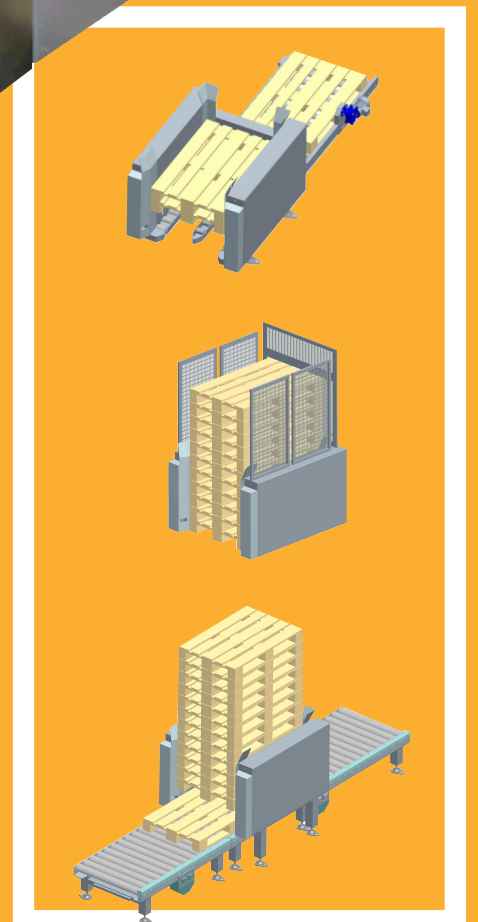

dispensador-recogedor de palets
pallet dispenser
dispensateur de palettes

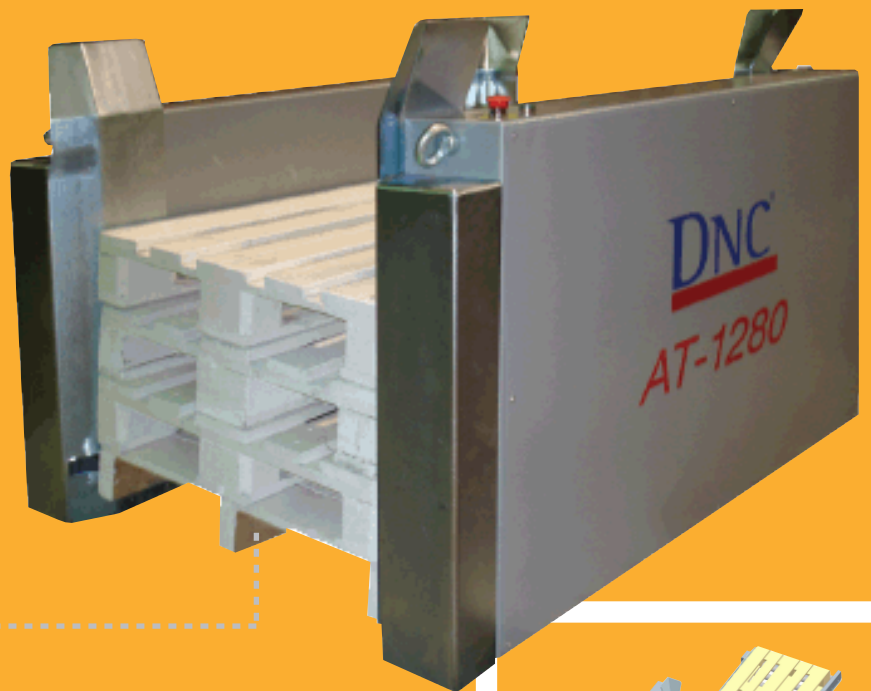

DNC[®]

AL1212 / AT1280

Equipamiento standard

Standard equipment

Équipement standard

AL1212

- ▶ Almacén dispensador de palets automático con dos brazos regulables manualmente para adaptarse a las medidas del palet.
- ▶ Se puede integrar en la línea automática con posibilidad de utilizarse como línea independiente equipada con maniobra eléctrica (PLC SIEMENS S7 200). Está preparado para trabajar con europalet.
- ▶ Equipado con dedos escamoteables mecánicos a través de cilindros neumáticos y palas de subida y bajada mediante levas mecánicas, para posicionar el palet sobre el camino de rodillos.

AL1212

- ▶ Automatic pallet magazine dispenser with 2 manually adjustable arms to adapt to pallet sizes.
- ▶ It can be integrated onto an automatic line with the possibility to be operated as an independent line fitted with electric board (SIEMENS S7 200 PLC). Prepared to work with EUROPALLET.
- ▶ Fitted with mechanic retractable fingers through pneumatic cylinders and up/down shovels through mechanic cams, to place the pallet on the roller conveyor.

AL1212

- ▶ Magazine dispensateur de palettes automatique avec 2 bràs réglables manuellement pour s'adapter à la taille de la palette.
- ▶ Il peut être intégré dans une ligne automatique avec la possibilité d'être utilisé comme ligne indépendante équipée avec automate électrique (PLC SIEMENS S7 200). Préparé pour travailler avec Europallet.
- ▶ Equipé avec doigts basculants mécaniques par moyen de cylindres pneumatiques et pelle de monte/descente à travers de cames mécaniques, pour positionner la palette sur le chemin de rouleaux.

AT1280

- ▶ Almacén dispensador-recogedor de palets automático de medidas fijas.
- ▶ Se puede integrar en la línea automática con posibilidad de utilizarse como línea independiente equipada con LOGO SIEMENS. Está preparado para trabajar con un único formato de palet.
- ▶ Equipado con dedos escamoteables mecánicos de subida y bajada mediante cilindros neumáticos para posicionar el palet al suelo.

AT1280

- ▶ Automatic pallet stacker/dispenser magazine of fix measures.
- ▶ It can be integrated onto an automatic line with the possibility to be operated as an independent line fitted with SIEMENS LOGO.
- ▶ Prepared to work with 1 sole pallet format.
- ▶ Fitted with up/down mechanic retractable fingers through pneumatic cylinders to place the pallet on the ground.

AT1280

- ▶ Magazine dispensateur/râmasseur de palettes automatique de dimensions fixes.
- ▶ Il peut être intégré dans une ligne automatique avec la possibilité d'être utilisé comme ligne indépendante équipée avec LOGO SIEMENS.
- ▶ Préparée pour travailler avec un Seul format de palette.
- ▶ Equipé avec doigts basculants mécaniques de monte/descente par moyen de cylindres pneumatiques pour positionner la palette au sol.

Características técnicas

Technical features

Caractéristiques techniques

AL1212

- ▶ Regulable desde palet de 1200x800 hasta 1200x1200 opcionalmente palet y medidas especiales (CONSULTAR)
- ▶ Cantidad máxima de palets: 15 palets
- ▶ Capacidad máxima de carga: 400 Kg
- ▶ Alimentación aire comprimido a 6 bares
- ▶ Potencia instalada: 1,5 Kw a 220/380 V III
- ▶ Velocidad camino de salida de palets: 11,5 mts./min

AL1212

- ▶ Adjustable from 1200 x 800 mm to 1200 x 1200 mm pallet
- ▶ Optionally pallet and special sizes (UPON REQUEST)
- ▶ Maximum pallet quantity: 15 pallets
- ▶ Maximum load capacity: 400 kg
- ▶ Compressed Air Infeed 6 bars
- ▶ Installed Power 1.5 Kw at 220/380 V III phase
- ▶ Pallet Outfeed Conveyor Speed: 11.5 mtr/min

AL1212

- ▶ Réglable de palettes 1200 x 800 à 1200x1000
- ▶ Optionnellement palette et dimensions spéciales (À CONSULTER)
- ▶ Quantité Maximale de Palettes: 15 Palettes
- ▶ Capacité Maximale de Charge: 400 kg
- ▶ Alimentation d'Air Comprimé: 6 bar
- ▶ Puissance installée 1,5 Kw à 220/380 V III
- ▶ Vitesse Chemin de Sortie de Palettes: 11,5 mtr/min

AT1280

- ▶ Opciones de palet: 1200x800, 1200x1000, 1200x1100 y 1200x1200
- ▶ Opcionalmente y según necesidad, se puede montar sobre camino de rodillos
- ▶ Cantidad máxima de palets: 15 palets
- ▶ Capacidad máxima de carga: 360 Kg
- ▶ Alimentación aire comprimido a 6 bares
- ▶ Potencia instalada: 0,3 kW a 380 V III+N+T
- ▶ Velocidad camino de salida de palets: 11,5 mts./min

AT1280

- ▶ Pallet options: 1200 x 800, 1200 x 1000, 1200 x 1100 and 1200 x 1200
- ▶ Optionally, and according to customer's needs, it can be placed on roller conveyor
- ▶ Maximum pallet quantity: 15 pallets
- ▶ Maximum load capacity: 360 kg
- ▶ Compressed Air Infeed 6 bars
- ▶ Installed Power 0.3 Kw at 220/380 V III+N+ Ground
- ▶ Pallet Outfeed Conveyor Speed: 11.5 mtr/min

AT1280

- ▶ Options de palette: 1200x800, 1200x1000, 1200x1100 et 1200x1200
- ▶ Optionnellement, et selon besoin, il peut être monté sur chemin de rouleaux
- ▶ Quantité Maximale de Palettes: 15 Palettes
- ▶ Capacité Maximale de Charge: 360 kg
- ▶ Alimentation d'Air Comprimé: 6 bar
- ▶ Puissance installée 0,3 Kw à 220/380 V III + N+T
- ▶ Vitesse Chemin de Sortie de Palettes: 11,5 mtr/min

